


## 脱気モジュール ERC-3502W

ERC-3502Wは、水の脱気性能が非常に優れている非多孔質シリコン中空糸を脱気膜に採用した脱気モジュールです。流量500ml/min程度までの範囲で、主に純水や水溶液の発泡防止・気泡除去が可能です。



最大推奨流量	500ml/min (脱気効率目安)	
耐圧	0.2MPa	
使用温度	2~45℃	
接液材質	シリコン、硬質塩ビ、NBR	
配管接続	液出入口	内径8mmチューブ用バンプ
	真空ポート	外径6mm用ワンタッチジョイント
サイズ	ハウジング	L250×φ115mm
	重量	1kg
	通液部容量	120ml

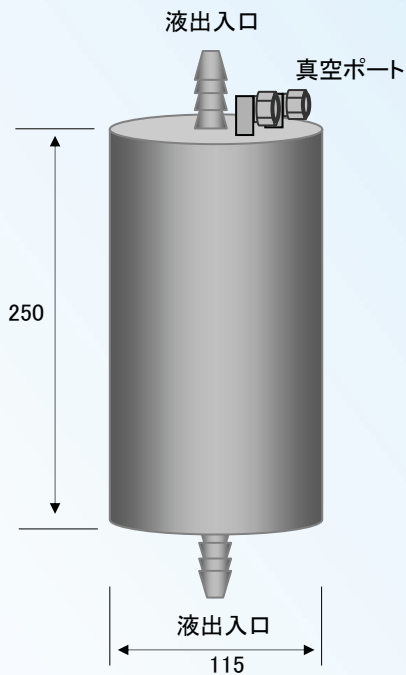