


新小型脱気装置


DG-200 Series

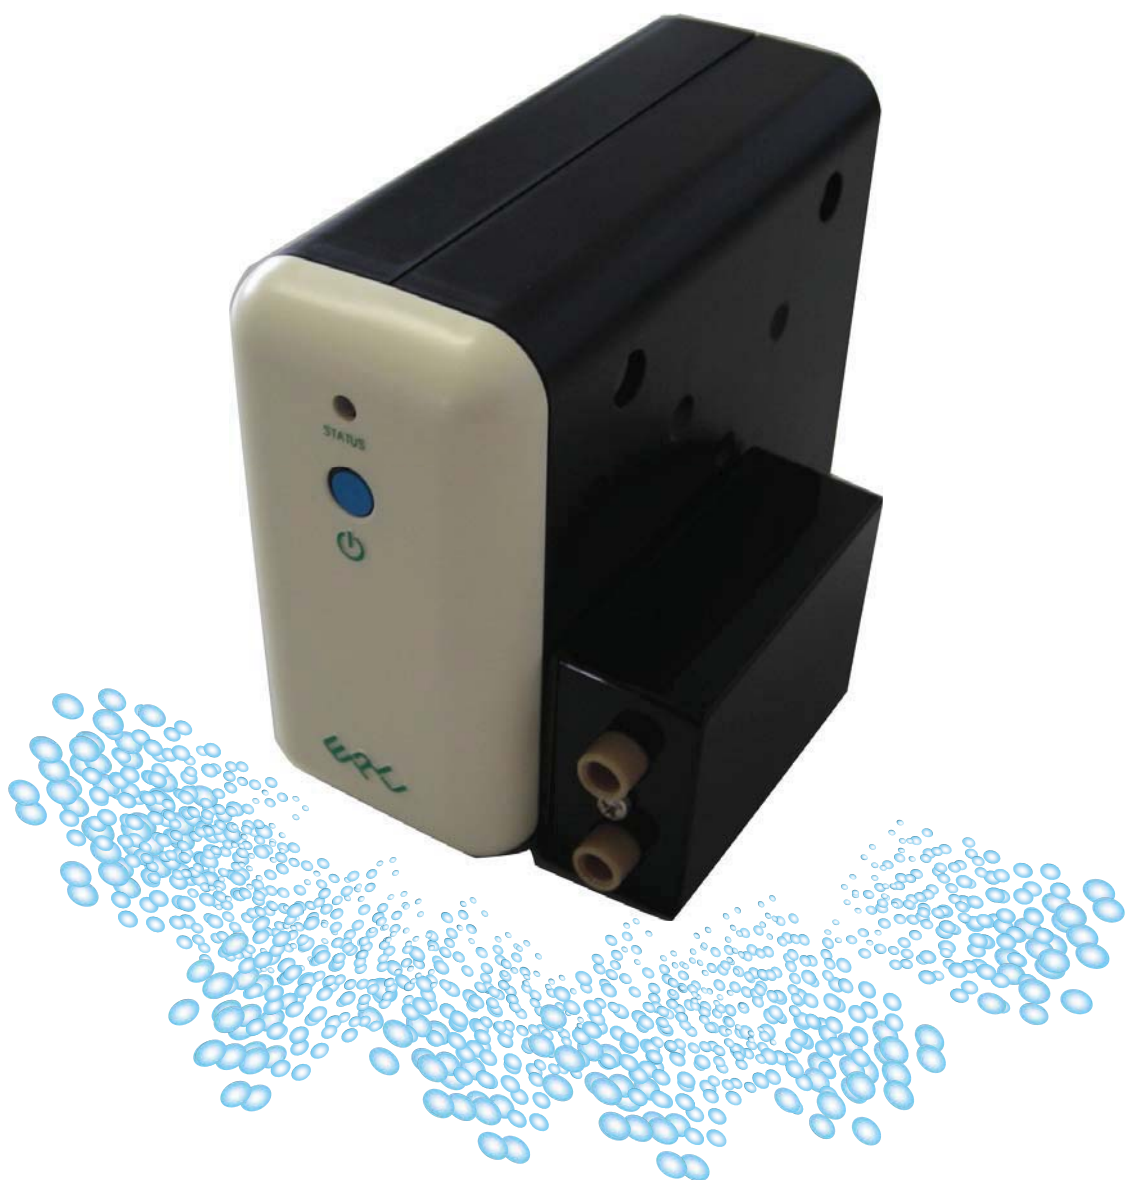

ERC

株式会社イーアールシー

機種名	デガッサー DG-201 / DG-202	
標準価格	120,000 円 / 150,000 円	
主な用途	HPLC・イオンクロマト溶離液、反応液、緩衝液等、液体中の気体除去	
流路	数	1又は2
	1流路容量	約 350 μ L
流量範囲	常用	5 mL/min 以下
	液置換時	10 mL/min 以下
到達脱気率 (水)	1mL/min : >70%	
使用不適溶媒等	弗素系溶媒	
接液材質	Teflon AF,PFA,PEEK	
装置外側材質	ABS	
最大耐水圧	200 kPa	
真空制御	一定駆動電圧制御	
表示	LED1ヶ (緑、消灯の2種変化で状況表示)	
サイズ・重量	70 (幅) ×85 (高) ×120 (奥行) mm・500 g (DG-201、脱気チャンバー含)	
色	ブラック / ホワイト	
温度 湿度範囲	使用時	温度 : 10~40℃ 湿度 : 40~85%
	保存時	温度 : 0~60℃ (流路内は乾燥の事)
電源	アダプター使用 DC12V アダプター入力100/115/200/230/240VAC・50/60Hz	

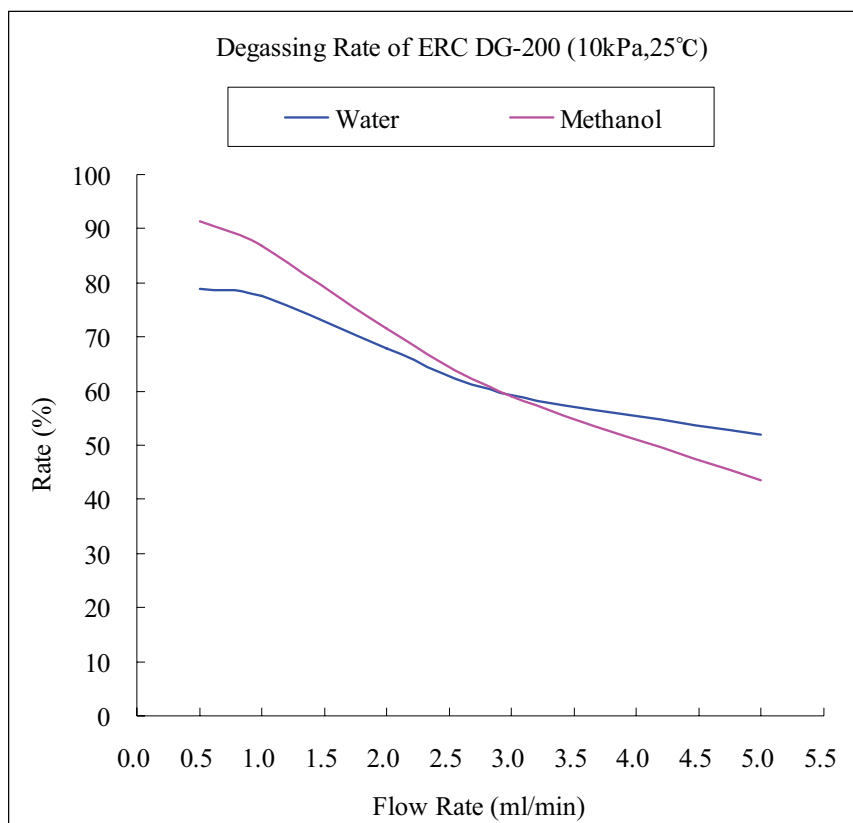

株式会社イーアールシー URL : <http://www.erc.jp>
 ISO-9001 : 2000 ISO-14001 : 2004 認証取得済

本社・工場
 〒332-0035 埼玉県川口市西青木5-8-6 TEL : 048-259-0711 FAX : 048-259-0715